


P-80

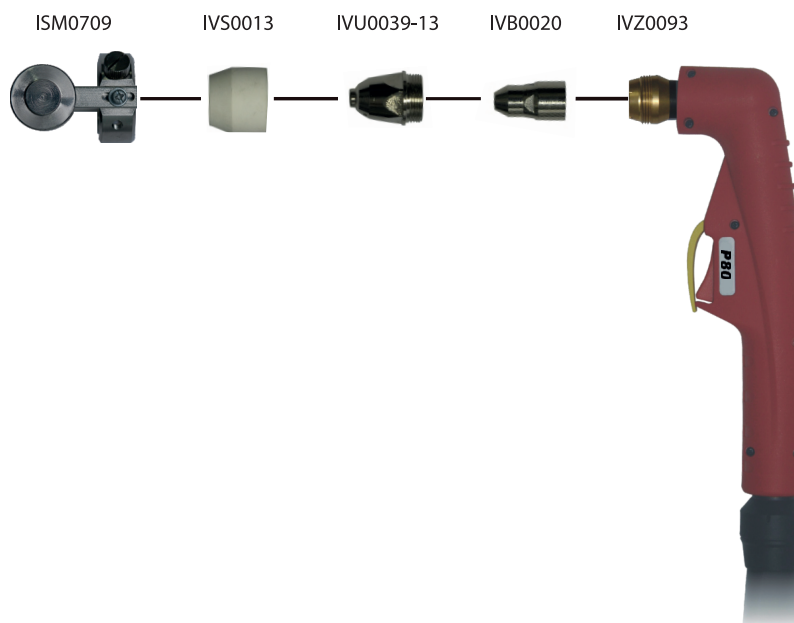

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО в упаковке
ISM0709	Насадка роликовая (P-80)	10
IVB0020	Катод (P-80)	10
IVS0013	Насадка защитная (P-80)	10
IVU0039-10	Сопло d1,0 (P-80)	10
IVU0039-13	Сопло d1,3 (P-80)	10
IVU0039-15	Сопло d1,5 (P-80)	10
IVZ0093	Головка плазмотрона (P-80)	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПВ 60%, А	80
Толщина реза, мм	23
Способ возбуждения дуги	высокочастотный
Давление воздуха, атм	4,5-5,0
Расход газа, л/мин	140
Длина кабеля, м	6
Масса, кг	2,18

КОМПЛЕКТЫ ГОРЕЛОК

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
IVT0647	Плазменный резак P-80 (central adapter), 5 м