

РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ГАЗА Г-70-5 АЛ

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Арт. 001.010.523

1 Регулятор



1.1. Материал корпуса	Алюминий Анодное оксидирование
1.2. Цвет крышки	Коричневый Порошковая окраска
1.3. Материал крышки	Сталь
1.4. Материал винта задающего M12x1,5	Сталь оцинкованная
1.5. Наличие предохранительного клапана	Да
1.6. Присоединение	Радиальное

2 Присоединительные размеры и материалы

2.1. Штуцер входной	Латунь
2.2. Гайка накидная G3/4-B	Сталь Анодное оксидирование
2.3. Гайка накидная M16x1,5	Сталь Анодное оксидирование
2.4. Ниппель универсальный, Ø 6/9 мм	Алюминий Анодное оксидирование

3 Манометр и манометр-расходомер

3.1. Количество манометров, шт	1
3.2. Количество манометров-расходомеров, шт	1
3.3. Материал корпуса	Сталь
3.4. Цвет корпуса	Коричневый
3.5. Класс точности	2,5
3.6. Присоединение	Радиальное
3.7. Резьба присоединения	M12x1,5

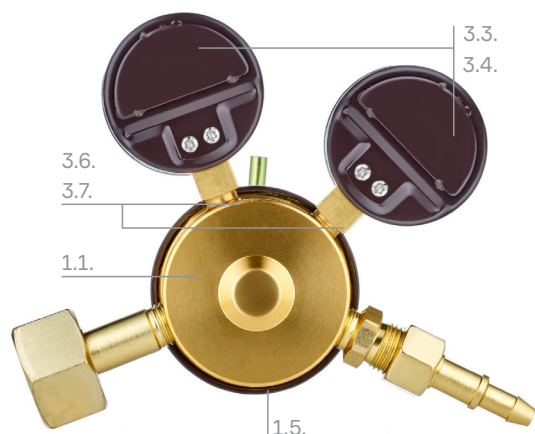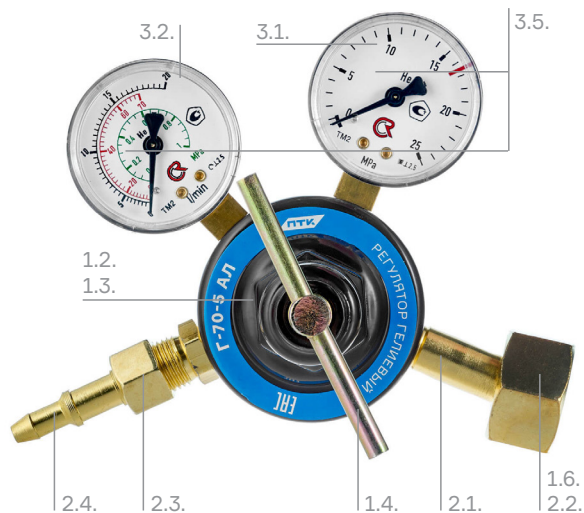

Технические характеристики

Редуцирующий газ	Гелий
Наибольшая пропускная способность, л/мин (м³/ч)	70 (4,2)
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см²)	20 (200)
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см²)	0,35 (3,5)
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см²)	0,6 (6,0)
Вес нетто, кг	0,58
Вес брутто, кг	0,68
Габариты редуктора в сборе, мм	160x125x110
Габариты индивидуальной упаковки, мм	120x130x140

Комплектация

Регулятор расхода газа гелиевый Г-70-5 АЛ в сборе	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Индивидуальная упаковка	1 шт